



Bedienungsanleitung für die Modelle LuckyLitze Duo125 und Trio125 Basis-Systeme

Verantwortlich für den Inhalt:
LuckyLitze Zaunsysteme
Pascal Frenz
Jostenbuckel 16
75053 Gondelsheim
Tel.: 015678 388 537

Stand: 12.2025





Inhalt deiner Bestellung:

Duo125

4x LuckyLitze Pipe
8x verstellbare Litze mit Torgriff
4x LuLi-Spitzen für den Boden mit Sicherungsstift
1x ConnectorLitze (bereits montiert)

Duo125 ErweiterungsSet:

2x LuckyLitze Pipe
6x verstellbare Litze mit Torgriff
2x LuLi-Spitzen für den Boden mit Sicherungsstift

Trio125:

4x LuckyLitze Pipe
12x verstellbare Litze mit Torgriff
4x LuLi-Spitzen für den Boden mit Sicherungsstift
2x ConnectorLitze (bereits montiert)

Trio125 ErweiterungsSet:

2x LuckyLitze Pipe
9x verstellbare Litze mit Torgriff
2x LuLi-Spitzen für den Boden mit Sicherungsstift





**Wir Danken Ihnen für den Kauf unserer LuckyLitze Produkte.
Unsere Produkte werden in Handarbeit nach höchstem Qualitäts-Standard in Deutschland gefertigt und auf Funktion geprüft.**

Wichtige Hinweise:

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig. Bitte beachten Sie alle Hinweise und Sicherheitsregeln, die wir Ihnen hier zur Verfügung stellen. Wir können bei unsachgemäßer Nutzung keine Garantie übernehmen.

Gewährleistung und Haftungsausschluss

Ansprüche aus Gewährleistung und Produkthaftung bestehen nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Produkts unter Beachtung sämtlicher Bedienungs- und Sicherheitshinweise.

Für Sach- und Funktionsmängel, die bei ordnungsgemäßer Verwendung auftreten, gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 24 Monaten ab Übergabe.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind insbesondere Schäden, die auf unsachgemäße Nutzung, nicht autorisierte Eingriffe, das eigenmächtige Öffnen oder eine Veränderung des Produkts zurückzuführen sind.

Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden, die durch das Auslösen von Sicherheitsmechanismen entstehen, insbesondere infolge außergewöhnlicher Krafteinwirkungen, panikbedingten Verhaltens von Pferden oder dem Wälzen von Tieren im Zaunsystem.





Einleitung

Die LuckyLitze Zaunsysteme wurden speziell für den mobilen und temporären Einsatz entwickelt. Sie eignen sich ideal für die Nutzung auf Turnieren, beim Wanderritt sowie beim zeitlich begrenzten Anweiden von Pferden. Das System ist für den Einsatz auf Wiesen und Koppeln konzipiert und ermöglicht eine flexible, sichere Einzäunung unter wechselnden Bedingungen.

Je nach Ausführung können mit den LuckyLitze BasisSystemen unterschiedliche Flächengrößen eingezäunt werden. Das Duo125 BasisSystem erlaubt eine Einzäunung von Flächen bis zu 49 m², während mit dem Trio125 BasisSystem Flächen bis zu 36 m² realisiert werden können. Die tatsächlich erreichbare Größe der Einzäunung ist stets abhängig von den jeweiligen Bodenverhältnissen sowie den örtlichen Gegebenheiten.

Zur individuellen Anpassung und Erweiterung lassen sich beide BasisSysteme jederzeit durch die passenden ErweiterungsSysteme Duo125 und Trio125 ergänzen. So kann das LuckyLitze ZaunSystem flexibel an den jeweiligen Einsatzbereich und den individuellen Bedarf angepasst werden.





LUCKYLITZE
Dein mobiles Zaunsystem

Verstellbare Litze mit Torgriff



LuckyPipe

Bodenspitze mit Sicherungsstift



Aufbewahrungsklammer





Erster Schritt – Anbringen der LuLiSpitze (Bodenspitze) an die LuckyLitzePipe:



Zur Montage der LuckyLitzePipe auf der Bodenspitze setzen Sie den konischen Verbindungsstift in die vorgesehene Öffnung ein und sichern diesen anschließend mit dem Sicherungsclip. Der Stift ist dabei stets aus Sicht der Platte von innen nach außen einzuschlagen. Achten Sie auf einen festen und korrekten Sitz aller Bauteile. Bei Bedarf kann das Einführen des Stifts durch leichte Schläge mit einem Hammer erleichtert werden.



Bitte beachten, dass die größere Öffnung zur Platten-Innenseite zeigt um den konischen Verbindungsstift in die konische Öffnung einzuführen.



Das Loch im Verbindungsstift für den Sicherungsclip muss nun auf der Rückseite der Öffnung sichtbar sein. Setzen Sie den Sicherungsclip in das vorgesehene Loch ein und drücken Sie ihn vollständig durch. Nach Abschluss dieses Schrittes ist die LuckyLitzePipe fachgerecht und sicher mit der Bodenspitze verbunden.





Aufbau

Schritt 1:

Nehmen Sie die erste LuckyLitzePipe mit bereits montierter Bodenspitze (siehe "Erster Schritt - Anbringen der LuLiSpitze) und rammen Sie diese senkrecht bis zur Auftrittsplatte der LuLiSpitze in den Boden. Wenn ein Hammer benötigt wird, nutzen Sie diesen bitte nur auf der Auftrittsplatte und nicht auf der LuckyLitzePipe. Achten Sie darauf, dass die Auftrittsplatte plan und eben auf dem Boden aufliegt. Prüfen Sie währenddessen stets die Bodenbeschaffenheit und die Bodenfestigkeit.

Schritt 2:

Setzen Sie die weiteren LuckyLitze Pipes in einem Abstand von maximal 6 m. Ein Einhalten von 90°-Winkeln ist nicht erforderlich. Mit den LuckyLitze Pipes können sämtliche geometrischen Formen flexibel aufgebaut werden.

Schritt 3:

Die Torgriffe sowie die Litzen befinden sich zunächst noch in den dafür vorgesehenen Aufbewahrungsklammern.

Schritt 4:

Entnehmen Sie die Torgriffe sowie die dahinterliegenden Litzen aus den Aufbewahrungsklammern und verbinden Sie diese im Uhrzeigersinn mit der jeweils nächsten LuckyLitze Pipe. Achten Sie dabei auf eine gleichmäßige und spannungsfreie Führung der Litzen.

Schritt 5:

Nehmen Sie nun mit der LuckyLitze-8 die Feinjustierung der Litzenlänge vor. Berücksichtigen Sie dabei die jeweilige Bodenbeschaffenheit und vermeiden Sie eine übermäßige Spannung der Litzen. Die Einstellung dient ausschließlich der Längenanpassung. Ein leichtes Durchhängen der Litzen stellt keinen Mangel dar, sondern ist konstruktionsbedingt und auf die Erdanziehung zurückzuführen.



LUCKYLITZE

Dein mobiles Zaunsystem

Aufbau




Schritt 1: Große Aufrittsplatte



Schritt 4: Torgriff mit Litze entnehmen aus Aufbewahrungsklammer



Schritt 5:
Mit LuckyLitze-8 auf Länge bringen

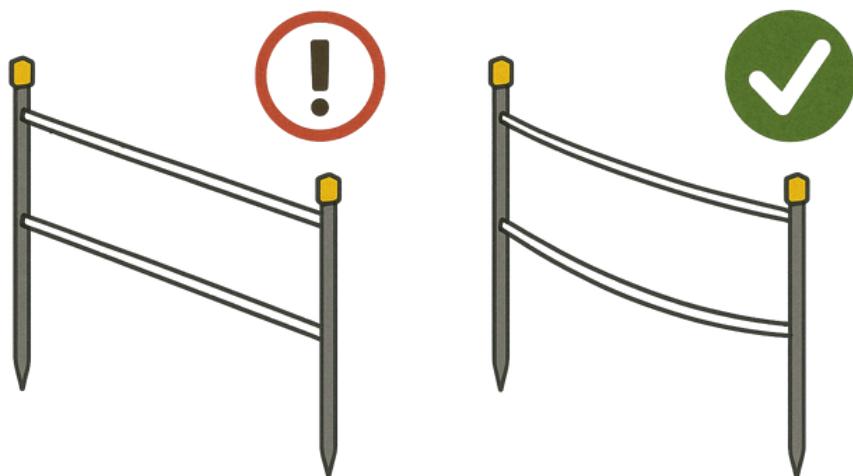

Die LuckyLitze-Seile müssen nicht straff gespannt werden.

Eine leicht durchhängende Litze ist korrekt und systembedingt vorgesehen und stellt keinen Mangel dar.

Der grüne Haken kennzeichnet die richtige Montage.

Eine zu stramme Litze, markiert mit einem Ausrufezeichen, sollte vermieden werden, da sie Material und Sicherheit beeinträchtigen kann.

Abbau

Schritt 1:

Wir empfehlen, die Torgriffe zunächst von den LuckyLitze Pipes auszuhängen und vorsichtig auf dem Boden abzulegen.

Schritt 2:

Wickeln Sie die Litzen von Hand bis zu den Torgriffen auf. Achten Sie dabei auf eine saubere und gleichmäßige Aufwicklung.

Schritt 3:


Befestigen Sie die Torgriffe anschließend wieder an den vorgesehenen Aufbewahrungsklammern. Drehen Sie die Torgriffe dabei leicht, sodass die aufgewickelte Litze sicher über dem Torgriff eingehängt werden kann.

Schritt 4:

Drehen Sie den Torgriff in eine möglichst senkrechte Position mit dem Torgriffhaken nach oben. Dadurch wird eine sichere und ordentliche Aufbewahrung der Litzen gewährleistet.

Schritt 5:

Lösen Sie die LuLiSpitze mit einer leichten, drehenden Bewegung (ca. 5–10 cm) aus dem Boden. Vermeiden Sie ruckartiges Herausziehen, da dies zu Beschädigungen der Bodenspitzen führen kann. Dies stellt keinen Mangel dar, sondern ist material- und bodenbedingt.

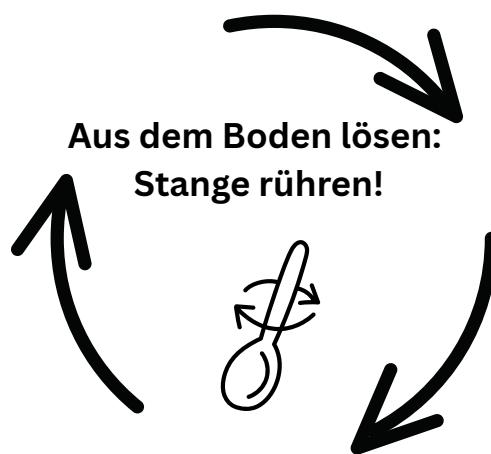



Pflegetipps, Transport und Lagerung:

Reinigen Sie die LuckyLitze Komponenten bei Bedarf mit klarem Wasser und entfernen Sie nach dem Abbau anhaftende Erde, Sand oder Feuchtigkeit, insbesondere an den LuLiSpitzen und den unteren Bereichen der LuckyLitze Pipes. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Materialien und Oberflächen beschädigen können.

Überprüfen Sie das Zaunsystem regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen, lockere Verbindungen oder ungewöhnlichen Verschleiß. Eine Kontrolle ist insbesondere nach intensiver Nutzung, starkem Regen, Frost oder sehr harten Bodenverhältnissen empfehlenswert.

Achten Sie darauf, die Litzen stets sauber und gleichmäßig aufzuwickeln. Vermeiden Sie scharfe Knicke, starkes Verdrehen oder eine dauerhafte Überdehnung der Litzen, um deren Funktion und Lebensdauer zu erhalten.

Vor der Lagerung sollten alle Komponenten vollständig getrocknet werden. Lagern Sie das LuckyLitze Zaunsystem spannungsfrei, trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Extreme Temperaturen sowie dauerhafte Feuchtigkeit sind zu vermeiden.

Sichern Sie beim Transport alle Bauteile gegen Verrutschen oder Aneinanderschlagen. Eine ordentliche und stabile Verstauung schützt die Komponenten vor Kratzern, Verformungen und Funktionsbeeinträchtigungen.



Sicherheitshinweise & Verletzungsgefahren

Allgemeiner Umgang

Montage, Abbau und Transport des LuckyLitze Zaunsystems sollten mit der gebotenen Sorgfalt erfolgen. Unsachgemäßer Umgang kann zu Verletzungen oder Materialschäden führen.

Quetsch- und Stoßgefahr

Beim Einsetzen und Herausziehen der LuckyLitze Pipes sowie der LuLiSpitzen besteht Quetsch- und Stoßgefahr für Hände und Füße. Halten Sie ausreichend Abstand zu bewegten Bauteilen und achten Sie auf einen sicheren Stand.

Verletzungsgefahr durch Werkzeuge

Beim Einsatz von Werkzeugen (z. B. Hammer) ist auf eine kontrollierte und sichere Handhabung zu achten. Tragen Sie bei Bedarf geeignete Schutzausrüstung, insbesondere festes Schuhwerk.

Stolpergefahr

Nicht vollständig gespannte oder am Boden liegende Litzen können eine Stolpergefahr darstellen. Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Arbeitsbereich aufhalten, insbesondere Kinder.

Zug- und Rückschnellgefahr der Litzen

Litzen stehen unter Spannung. Beim Lösen oder Aushängen können diese zurück schnellen. Lösen Sie Litzen stets kontrolliert und vermeiden Sie, dass sich Körperteile im Zugbereich befinden.

Scharfe Kanten und Spitzen

Die LuLiSpitzen und metallische Bauteile können bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungen verursachen. Greifen Sie diese Bauteile nicht unachtsam an den Spitzen und lagern Sie sie kindersicher.

Witterungsbedingte Risiken

Bei nassem, gefrorenem oder sehr hartem Boden erhöht sich das Risiko des Abrutschens oder unkontrollierten Lösens der Bodenspitzen. Arbeiten Sie unter diesen Bedingungen besonders vorsichtig.

Kinder und unbefugte Personen

Halten Sie Kinder und unbefugte Personen während des Auf- und Abbaus vom Arbeitsbereich fern. Das Zaunsystem ist kein Spielgerät.

Beschädigte Bauteile

Verwenden Sie keine beschädigten oder verformten Komponenten. Diese können die Funktion beeinträchtigen und das Verletzungsrisiko erhöhen.